


Stroomgroep Geko 5 kVA en 8 kVA

Dubbel geïsoleerd

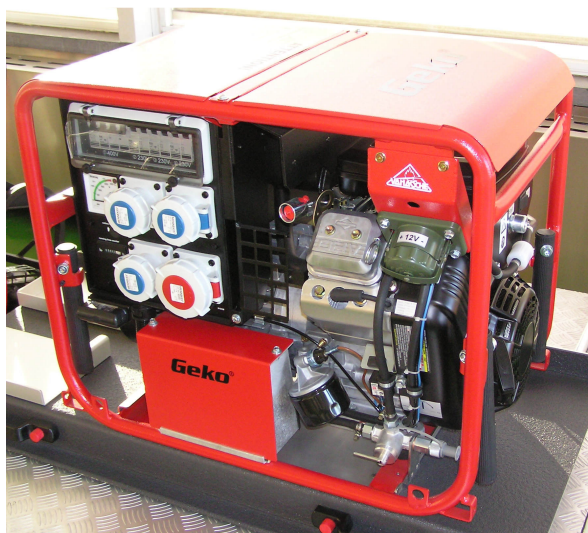

Geko®

- Veilig
- Compact
- Kostenbesparend

art.nr. 99010133 (5kVA)
99010134 (8kVA)

Dubbel geïsoleerde stroomgroep speciaal ontwikkeld voor het veilig en bedrijfszeker opstellen van een mobiel stroomnet 400/230V

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Merk: | Geko/Eisemann | Brandstoftank: | 10,5 l |
| Type: 5 kVA | 5000 ED-AA/SEBA-II_DIN14685 | Autonomie: | > 3 u |
| 8 kVA | 8000 ED-AA/SEBA-II_DIN14685 | Afmetingen: 5kVA (LxBXH) | 700 x 440 x 580 mm |
| Bescherming: | IP44, Klasse II (dubbele isolatie) | 8kVA | 820 x 440 x 580 mm |
| Motor: | 4-takt benzinemotor Briggs & Stratton type Vanguard, luchtgekoeld | Generator: | 5,5 / 8,8 kVA – asynchroon, 400V-50Hz, met piekspanningsregeling voor het starten van zware elektromotoren |
| Motorvermogen: 5kVA | 7,4 kW bij 3000 tr/min | Gewicht: 5kVA | 126 kg |
| 8kVA | 10,5 kW bij 3000 tr/min | 8kVA | 149 kg |
| Starter: | Elektrostarter – hulpstartstopcontact en handtrektouwrichting | Verdeelbord: | 1 x 400V CE 16A IP67 3 x 230V CE 16A IP67 |
| Uitrustingen: | Urenteller, instrumentenbordverlichting, belastingsmeter, automatische zekeringen op elke fase, 3-weg brandstofkraan met aansluiting voor externe voeding, draagkader met DIN bevestigingsslede en 4 opklapbare handgrepen, ingebouwde beveiliging tegen overbelasting, DIN-aansluiting voor uitlaatverlengslang, gereedschapsetui met klein gereedschap. | | |