

réf. 99065261

CANON PROTECTEUR AVEC VANNE DN80 PN16 POUR TÊTES JUSQUE 3000L/MIN

CANONS INCENDIE FIXE À COMMANDE MANUELLE

Lance canon manuelle pour montage à demeure
Position ON/OFF (ouvert / fermé) visible à grande distance
De par sa construction simple et robuste extrêmement fiable et ultra simple à entretenir
Bride de montage DN80 PN16
Également livrable en DN100 PN16 (réf. 99064859)

DESCRIPTION

La lance canon TFT PROTECTOR, aussi connue sous le nom de PETRO-JET, est d'une conception très simple mais robuste et extrêmement simple en usage et en entretien. Elle est destinée au montage à demeure sur les colonnes sèches des sites industriels de tout genre et est de ce fait conçue pour résister à la dégradation par le influences météorologiques et environnementales. La voie d'eau sans courbes prononcées garantit une perte minimale de pression et une turbulence minimale du flux contribuant ainsi aux prestations et performances de la tête de canon de votre choix.
Le Grand levier de commande de la vanne est pourvu d'une indication ON /OFF qui automatiquement bascule de « On » (ouvert) vers « OFF » (fermé) et inversement permettant un contrôle visuel à distance de la position de la vanne sans moyens électroniques couteux. La fermeture de la vanne d'alimentation engendre la vidange du PROTECTOR (protection contre le gel).
Le canon PROTECTOR DN 80 est conçu pour le montage et l'alimentation de têtes de canon jusque 4500l/min. Le canon est orientable en azimut sur 360° et en site de -45° à +90°. Le PROTECTOR DN 80 est pourvu d'une bride DN 80 PN16 à l'entrée et d'une sortie libre Ø 21/2" à pas de fil BSP pour le montage d'une tête de canon de votre choix. Le PROTECTOR est également livrable avec bride DN100 PN16 (réf. 99064859).
Grâce à conception ingénieusement simple, le PROTECTOR ne nécessite aucun graissage ou entretien particulier. Les composantes d'usure sont remplaçables en quelque minutes !
La vidange automatique engendrée par la fermeture de la vanne d'alimentation garantit une mise hors gel sans soucis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance canon pour montage à demeure sur les conduites
- Sans tête de canon
- Pourvu pour des débits jusque 3000l/min
- Pression de travail : jusque16 bar

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Vanne à boisseau sphérique avec grand levier de commande
- Indication automatique de la position de la vanne « on / off » clairement visible jusqu'à 100m ou plus
- Purge automatique (mise hors gel)
- Orientation en azimut de -70° à +80°
- Orientation en site sur 360° avec levier de blocage rapide
- Sortie libre à pas de fil BSP 2 1/2" mâle
- Entrée à bride DN 80 PN16
- Matériaux : Alliage d'aluminium anodisé et peint époxy et composantes en inox
- Hauteur en position verticale +30° = 70,1 cm // +80° = 86,1 cm
- Poids: 15,7 kg

OPTION: - manomètre (1/4" NPT) Art. n°……

TETES DE CANON TFT CONSEILLEES:

Type Fonctionnement Débit en l/min à 7bar Article n°

Serie ZN Single Flow

ZN20A Débit fixe 950 99051250

ZN21A Débit fixe 1300 99054504

ZN22A Débit fixe 1900 99050146

ZN23A Débit fixe 2800 99054512


Serie Master Stream


M-R1000 Automatique 560 – 3800 99012858

M-RS1000 Débit réglable 950/1300/1900/2800/3800 99051484









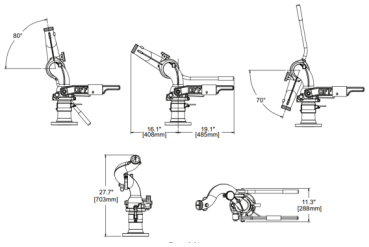

6.4 PRESSURE LOSS


The discharge size of the monitor determines maximum flow. Excessive turbulence will result if maximum flow is exceeded.



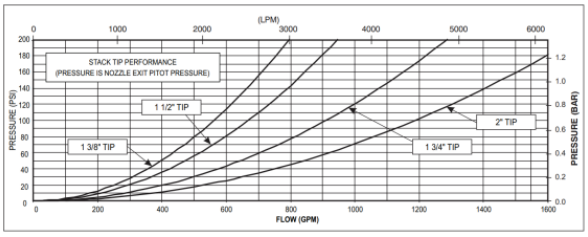

DIN Flens PN16 DN 100 en DN 80

DN	ISO	DIN	d4	D	t	Kw	Q holes	d2	kg
80	84.9	-	138	200	20	160	8	18	4,77
100	114.3	108	158	220	20	180	8	18	5,65



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be