



réf. 99006155

PREMELANGEUR HL-Z2 200 L/MIN

SYSTÈMES MÉLANGEUR À MOUSSE ET ÉMULSEURS

Débit : 200 l/min (à 8 bar)

Efficace jusqu'à 100m de long / jusqu'à 36m de haut

DESCRIPTION

Cet inducteur de mousse est conçu pour les services d'incendie généraux lorsque des longueurs ou des hauteurs de tuyaux plus importantes sont utilisées. Les mélangeurs de ligne standard peuvent arrêter la production de mousse à des pressions plus élevées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Type / Taille nominale : HL-Z2
- Efficace jusqu'à 100m de long / jusqu'à 36m de haut
- Réduit la perte de pression jusqu'à 5 bar
- Pression de travail maximale : 16 bar
- Débit : 200 l/min (à 8 bar)
- Accouplements : DSP 45
- Aspiration de la mousse par le raccord Storz D.
- Dosage réglable entre 0 et 6 %.
- Perte de pression interne : 50 % de la pression d'entrée.
- Dimensions : L370 x l145 x H165 mm
- Poids : 4,6 kg

ACCESSOIRES

- 99029224 : Valve de dosage à sélection Z pour les produits en mousse de classe A
- 99050607 : tuyau d'aspiration pour mélangeur en ligne
- 99050655 : tuyau d'aspiration avec tube d'aspiration en acier inoxydable pour mélangeur en ligne

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be




Performance

Operating Height vs. Hose Length

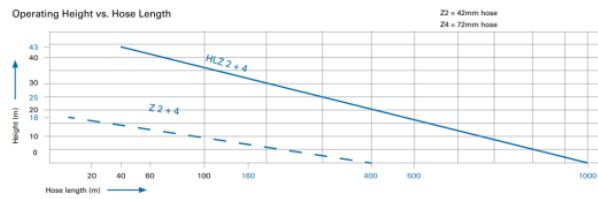

Suction Height vs. Proportioning Rate



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be