réf. 99050148

LANCE BASSE PRESSION QUADRAFOG QF150 1"F 16 BAR

LANCES TFT BASSE PRESSION

Pression de service maximale : 16 bar

Positions débit possibles : 20 / 40 / 100 / 150 (à 6bar) + position de rinçage

Type : sélectionnable (non automatique)

Type de vanne : Vanne à bille

Poignées disponibles en 11 couleurs (noir de base)

DESCRIPTION

Lance TFT - Série Quadrafog

Une lance compacte et légère avec des performances élevées et une conception robuste. Equipé d'une poignée étrier pour actionner la vanne à boisseau sphérique. La tête de la lance est munie d'une bague dentée fixe et d'un pare-chocs en caoutchouc.

La lance est équipée d'une bague de réglage du débit avec verrouillage tactile à bille (capteur de position), permettant de sélectionner facilement le débit souhaité. La tête est également dotée d'un marquage tactile qui indique clairement la position « angle d'attaque » du jet.

Convient pour un montage sur enrouleur basse pression ou alimentation par tuyaux d'incendie Ø 25 souples.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance basse pression de modèle « Américain »
- Type : EN 15182-2 Type 3, à débit sélectionnable (pas automatique)
- Sélection du débit par l'anneau sélecteur: 20l / 40l / 100l / 150l à 6bar + position de rinçage
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Portée jet plein: env. 28 m à 150 l/min
- Raccord: 1" BSP Femelle tournant (360°)
- Vanne à boisseau sphérique en acier inox avec commande par poignée « étrier »
- Diffuseur à dents métalliques fixes formant un cône de brouillard de fines gouttelettes
- Pare-chocs de protection en caoutchouc
- Jet réglable du jet complet à l'écran d'eau 130° avec capteur tactile de la position « angle d'attaque».
- Poignée pistolet isolante en matière synthétique
- Corps de lance en aluminium anodisé dur

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Dimensions : 270 x 225 x 95 mm
- Poids : 1,2 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Poignées disponibles en 11 couleurs
- 99012805 : Adaptateur polymousse bas foisonnement
- 99023263 : Adaptateur polymousse bas et moyen foisonnement

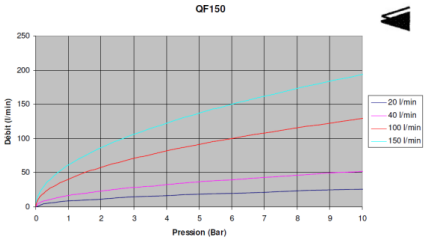

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be