



réf. 99031091

LANCE HAUTE PRESSION QUADRAFOG QF150 40 BAR

LANCES TFT HAUTE PRESSION

Pression de service maximale: 40 bar

Débit des positions possibles: 20 / 40 / 100 / 150 l/min + position de rinçage (à 6 bar selon EN15182)

Débit: sélectionnable (pas automatique)

Type de vanne : Vanne à boisseau sphérique

Poignées disponibles en 11 couleurs (noir standard)

DESCRIPTION

Lance TFT - Série Quadrafog

Une lance compacte, légère et robuste avec des performances remarquables. Equipé d'une poignée étrier pour actionner la vanne à boisseau sphérique. La tête de la lance est munie d'une bague dentée fixe et d'un pare-chocs en caoutchouc.

La lance est équipée d'une bague de réglage du débit avec verrouillage tactile à bille (capteur de position), permettant de sélectionner facilement le débit souhaité. La tête est également dotée d'un marquage tactile qui indique clairement la position "angle d'attaque" du jet.

Le débit réel à la lance à une pression à la pompe allant jusqu'à 40 bars est fortement influencé par le diamètre et la longueur du tuyau de l'enrouleur et les pertes de pression qui se produisent. En combinaison avec un dévidoir de 80m Ø 25mm tel que fourni dans les véhicules d'incendie belges, on peut s'attendre à un débit réel maximum de 220 l/min pour une perte de pression d'environ 12 bar.

Convient pour un montage sur une enrouleuse basse pression ou haute pression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance à haute pression de modèle "Américain"
- Type : Sélectionnable (pas automatique) EN15182-4, Typ 3
- Sélection du débit par l'anneau sélecteur: 20l / 40l / 100l / 150l à 6 bar + position de rinçage
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 40 bar
- Raccord tournant 360°, 1" BSP Femelle
- Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable avec poignée en forme d'étrier
- Diffuseur à dents métalliques fixes formant un cône de brouillard de fines gouttelettes
- Pare-chocs de protection en caoutchouc
- Jet réglable du jet plein à l'écran d'eau 130° avec capteur tactile de la position d'attaque

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Poignée pistolet isolante en matière synthétique
- Corps de lance en aluminium anodisé dur
- Poids : 1,2 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Poignées disponibles en 11 couleurs
- 99012805 : Adaptateur polymousse bas foisonnement
- 99023263 : Adaptateur polymousse bas et moyen foisonnement

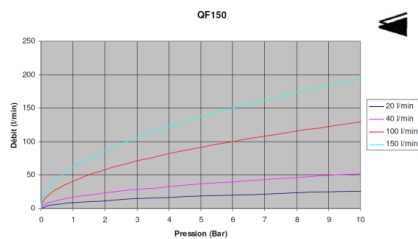

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be