

réf. 99015036

LANCE HS 12 2"M + DSP45

LANCES D'INCENDIE DIVERSES

Compact

Débit : jet plein 230 l/min ((à 6 bar), jet de pulvérisation 460 l/min

Type de valve : buse rotative

Embrayage : DSP 45 sans verrouillage


DESCRIPTION

Les lances HS sont faciles à manipuler et de construction robuste. La tête rotative permet la fermeture et l'ouverture de la lance tant que le réglage du jet , sans intervalle, du jet plein jusqu'au jet pulvérisé 120°. Le parechoc en caoutchouc est doté de dents fixes servant à la formation d'un dense jet « brouillard ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de lance : EN15182 et EN 671 à débit et jet variable
- Débit maximum à 6bar : jet plein 230 l/min, jet de pulvérisation 460 l/min
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Vanne de commande cylindrique rotative
- Jet réglable sans intervalle : de la position fermée passant au jet plein puis jet pulvérisé de 0 à 120°.
- Protée jet plein: environ 28 m à 6 bar
- Raccord: DSP 45 aluminium
- Dimensions : L358 x Ø 80 mm
- Tête de lance en laiton chromé pourvu d'un parechoc en caoutchouc
- Fût de lance en matière plastique isolante
- Poids : 1 kg



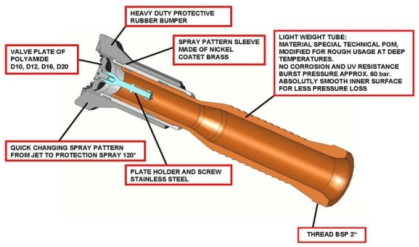

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be