

réf. 99064430

CISAILLE COMBINEE CT 5160 CORE

OUTILS COMBINÉS

Pointes à écarter amovibles
Poignée de transport avec éclairage LED intégré
Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main

DESCRIPTION
Outil combiné pour un usage intensif pour l'écartement, la coupe, l'écrasement et la traction – version CORE. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la performance, le plus léger de sa catégorie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
- Technologie i-Bolt : construction avec boulon central plat serrant directement et plus fermement les lames entre elles
- Éclairage LED intégré dans la poignée de transport (6 LED)
- Accès à 360° à la poignée de commande
- Dents de prise sur les deux lames, pour une meilleure prise lors de la coupe et pour éviter que des matériaux plus larges ne soient poussés hors des lames
- Pointes à écarter amovibles : Pour finir de couper sans écraser les matériaux entre les pointes. Retrait rapide possible d'une seule main, même avec des gants.

- Pression de service maximale : 720 bar
- Écartement : 468 mm
- Force de traction maximale : 105 kN (10,7 tonnes)
- Longueur de traction : 342 mm
- Force d'écartement maximale : 1367 kN (139,4 tonnes)
- Force d'écartement minimale (EN 13204) : 44,5 kN (4,5 tonnes)
- Force de pincement maximale Sq1 : 87,9 kN (9 tonnes)
- Ouverture maximale de la lame : 394 mm
- Force de coupe théorique : 929 kN (94,7 tonnes)
- Teneur en huile requise (effective) : 186 cc
- Type de connexion : Core
- Degré de protection : IP68

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Dimensions : 885 x 279 x 201 mm
- Poids : 17,6 kg
- Norme EN 13204 : CK45/468J-17.6
- Normalisation NFPA 1936 : oui
- Norme EN 13204 capacité de coupe : 1J 2K 3K 4K 5K
- Norme NFPA 1936 capacité de coupe : A8 B9 C8 D9 E9
- Normalisation NFPA 1936 : HPF 105 kN / HSF 86,4 kN / LPF 47,1 kN / LSF 39,2 kN
- Performances de coupe de l'acier rond (S235 selon EN 13204) : 40 mm

ACCESSOIRES
- points de distribution STS 04
- Ensemble de fixation de chaîne PAS 07
- ensemble d'accessoires dans la valise ACS 04
- 99014138 : jeu de chaînes de traction PCS 03










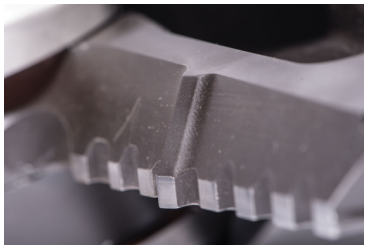





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be