

réf. 99072633

CISAILLE COMBINEE CT5150 CORE

OUTILS COMBINÉS

Type de connexion : Core

Écartement : 380 mm

Force d'écartement maximale : 1860 kN (189,7 tonnes)

Force de coupe théorique : 670 kN (68,3 tonnes)

Poids : 14,8 kg

Pointes à écarter amovibles

DESCRIPTION

Pour étaler, couper, pincer et tirer avec un seul outil. Une partie de la série 5000 : sans sacrifier la performance, le poids le plus faible de sa catégorie.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Poignée de commande avec prise améliorée
- Technologie I-Bolt : une conception plus plate pour un meilleur accès aux espaces confinés
- Éclairage LED intégré dans la poignée de transport (6 LED)
- Accès à 360° à la poignée de commande
- Dents de prise sur les deux lames, pour une meilleure prise lors de la coupe et pour éviter que des matériaux plus larges ne soient poussés hors des lames
- Pointes à écarter amovibles : Pour faire une coupe complète sans comprimer les matériaux entre les pointes. Retrait rapide possible d'une seule main, même avec des gants.

- Pression de service maximale : 720 bar
- Écartement : 380 mm
- Force de traction maximale : 87 kN (8,9 tonnes)
- Longueur de traction : 254 mm
- Force d'écartement maximale : 1860 kN (189,7 tonnes)
- Force d'écartement minimale (EN 13204) : 43 kN (4,4 tonnes)
- Force de pincement maximale Sq1 : 87 kN (8,9 tonnes)
- Ouverture maximale de la lame : 320 mm
- Force de coupe théorique : 670 kN (68,3 tonnes)
- Teneur en huile requise (effective) : 135 cc

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


- Type de connexion : Core
- Dimensions : 767 x 277 x 202 mm
- Poids : 14,8 kg
- Norme EN 13204 : CK43/380-J-14.8
- Normalisation NFPA 1936 : oui
- Norme EN 13204 capacité de coupe : 1J 2J 3K 4K 5K
- Norme NFPA 1936 capacité de coupe : A7 B8 C8 D8 E8
- Normalisation NFPA 1936 : HPF 104 kN / HSF 79,7 kN / LPF 42,5 kN / LSF 32,9 kN
- Performances de coupe de l'acier rond (S235 selon EN 13204) : 36 mm

ACCESSOIRES
- points de distribution STS 04
- Ensemble de fixation de chaîne PAS 07
- ensemble d'accessoires dans la valise ACS 04
- 99014138 : jeu de chaînes de traction PCS 03







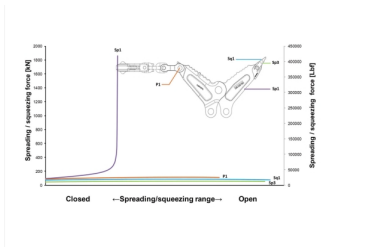





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be