

réf. 99012850

LANCE CANON BLITZFIRE OSCILLANT DE BASE

CANONS INCENDIE PORTABLES

Sortie 2 ½" BSP, sans tête de canon
Auto-oscillant avec plage réglable jusque 40°
Avec stabilisateurs repliables minimalisant l'encombrement
Avec vanne de sécurité automatique intégrée
Orientation manuelle verticale de +10° à +46° en horizontale de 2 x 20°(gauche/droit)

DESCRIPTION
La lance canon TFT BLITZFIRE de base, également connue sous le nom de PARTNER, est une lance canon compacte portable, fabriquée en aluminium dotée d'un système d'oscillation à plage réglable en 0°, 20° , 30° ou 40° et pourvu d'une sortie à pas de fil 2 1/2"BSP pouvant recevoir directement ou par l'intermédiaire de raccords (DP, Storz,...) une tête de lance quelconque avec un débit maximal de 2000 l/min.
Deux stabilisateurs escamotables combinent une bonne stabilité avec un faible encombrement pour le rangement.
La vanne à boisseau cylindrique coulissant permet la limitation du débit (flux) en 6 positions.
La lance canon TFT BLITZFIRE est munie d'un système de sécurité très efficace et à fonctionnement automatique indépendant quelque soient les circonstances. Tout mouvement latéral dépassant le 1G engendre la fermeture contrôlée et sans risque de coup de bélier de la vanne cylindrique. Le système ne nécessite aucun accessoire et est indépendant du sous-sol sur lequel la lance canon est posée.
Le raccord d'alimentation tournant avec raccord DSP 70 à verrou PN 25 a le pouvoir de neutraliser les torsions éventuelles du tuyau d'alimentation, évitant ainsi tout risque de renversement par les forces que celles-ci peuvent engendrer.
La lance canon est conçue pour l'alimentation de têtes de lance avec un débit jusque 2000 l/min.
La lance canon TFT BLITZFIRE est principalement mis en œuvre en remplacement de lances manuelles à grand débit.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
- Légère lance canon portable à stabilisateurs escamotables
- Conçue pour alimenter des têtes de lance jusque 2000 l/min
- Avec vanne de sécurité à fermeture automatique et sans coup de bélier dès le moindre risque d'instabilité
- Débit maximum réglable par vanne intégrée
- Stabilisation triangulaire avec un point d'appui fixe et stabilisateurs escamotables à pointes en acier remplaçables
- Raccord d'alimentation tournant avec raccord DSP PN25 à verrou
- Fût de canon muni d'un stabilisateur optimalisant la forme et la portée du jet
- Pression de travail : 12 bar à 2000 l/min

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Pression de fermeture : 20 bar (vanne fermée)
- Fonctionnement d'oscillation automatique: à partir de 650 l/min (10 bar)
- Orientation manuelle du jet 2 x 20° dans le plan horizontal et de +10° à +46° dans le plan vertical
- Plage d’oscillation automatique réglable à 0°, 20°, 30° et 40°
- Encombrement de rangement (sans tête de lance) L x l x h : 650 x 210 x 260 mm
- Poids sans tête de lance : environ 14 kg

TÊTE DE LANCE


- Sans


ACCESSOIRES:


- Ceinture de sécurité avec mousqueton
- Support de rangement












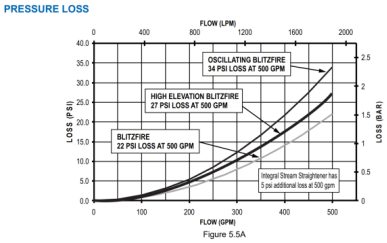

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be