

ref. 99065261

PROTECTOR MONITOR MET AFSLUITER DN80 PN16 VOOR MONITORKOPPEN TOT 3000L/MIN

VASTE BLUSMONITOREN MANUEEL

Handbediende blusmonitor voor vaste opstelling
ON /OFF stand zichtbaar op grote afstand
Door zijn eenvoud uiterst betrouwbaar en eenvoudig in onderhoud
Aansluitflens DN 80 PN16
Ook leverbaar met flens DN 100 PN 16 (zie artikel nr. 99064859)

OMSCHRIJVING
De Task Force Tips PROTECTOR monitor, ook gekend onder de naam PETRO-JET is een eenvoudige, maar robuuste monitor met flensaansluiting voor vaste montage, weersbestendig ontworpen om permanent buiten te staan. Zijn gepatenteerde waterstroom met weinig wrijvingsverlies levert water aan de kop met veel minder turbulentie dan een conventionele monitor.
De manueel bediende afsluiter die duidelijk de positie aangeeft (open/gesloten) is zichtbaar vanop grote afstanden en voorkomt de noodzaak van een complexe elektronische bewakingssystemen. Het sluiten van de monitor bewerkstelligt de automatische ontwatering (vorstbescherming).
De monitor is geschikt voor de montage van monitorkoppen met een debiet tot 3000 l/min. Verticale oriëntatie van -70° tot +80° en 360°rotatie met snelklem.
De Protector DN80 is standaard voorzien van een aansluitflens DN80 PN16 en uitgang met schroefdraad BSP 2 1/2” buitendraad voor montage van een monitorkop naar keuze. Eveneens leverbaar met aansluitflens DN100 (art.nr. 99064859).
Dankzij zijn eenvoud vereist de monitor geen smeermiddelen of ander onderhoud. Draai-elementen en afdichtingen zijn zelfs binnen enkele minuten vervangen!
Een automatische purgeersysteem zorgt dat de monitor na elk gebruik volledig leegloopt. Ze zijn dus vorstbestendig. Een manometer kan ook worden aangesloten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Monitor voor vaste montage op de blusleiding
- Zonder monitorkop
- Ontworpen voor debieten tot 3000l/min
- Werkdruk: tot 16 bar
- Kogelafsluiter met grote bedienhendel en automatische aanduiding van de positie van de afsluiter “On / OFF”, duidelijk zichtbaar tot op een afstand van 100m

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

of meer

- Automatisch purgeersysteem (vorstbeveiliging)
- Verticale oriëntatie van -45° tot +90°
- Horizontale oriëntatie 360° met snelklem
- Uitgang met mannelijke schroefdraad 21/2” BSP
- Ingang met aansluitflens DN80 PN16
- Materiaal: geanodiseerd aluminium
- Hoogte monitor bij opstelling +30° = 70,1 cm // +80° = 86,1 cm
- Gewicht: 15,7 kg

OPTIE: - manometer (1/4" NPT / 6 mm) artikel nr. ……..

AANBEVOLEN TFT MONITORKOPPEN :

Type Werking Debiet l/min bij 7bar Art. Nr.

Serie ZN Single Flow

ZN20A Vast debiet 950 99051250

ZN21A Vast debiet 1300 99054504

ZN22A Vast debiet 1900 99050146

ZN23A Vast debiet 2800 99054512


Serie Master Stream


M-R1000 Automatisch 560 – 3800 99012858

M-RS1000 Regelbaar debiet 950/1300/1900/2800/3800 99051484









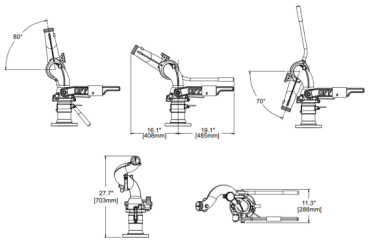

6.4 PRESSURE LOSS


The discharge size of the monitor determines maximum flow. Excessive turbulence will result if maximum flow is exceeded.



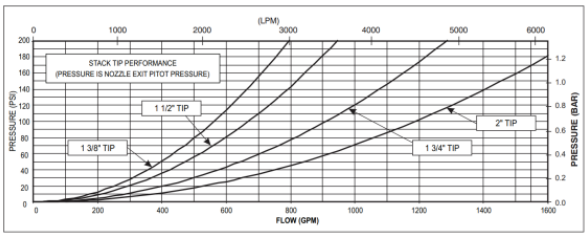

DIN Flens PN16 DN 100 en DN 80

DN	ISO	DIN	d4	D	t	Kg	Q holes	d2	kg
80	84.9	-	138	200	20	160	8	18	4,77
100	114.3	108	158	220	20	180	8	18	5,65



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be