

ref. 99064859

PROTECTOR MONITOR MET AFSLUITER 4" ANSI 150 DN100 PN16

VASTE BLUSMONITOREN MANUEEL

Handbediende blusmonitor voor vaste opstelling
ON /OFF stand zichtbaar op grote afstand
Door zijn eenvoud uiterst betrouwbaar en eenvoudig in onderhoud
Aansluitflens ANSI 150 PN16
Ook leverbaar met flens DN80 PN16 (zie art. 99065261)

OMSCHRIJVING
De Task Force Tips PROTECTOR monitor, ook gekend onder de naam PETRO-JET is een eenvoudige, maar robuuste monitor met flensaansluiting voor vaste montage, weersbestendig ontworpen om permanent buiten te staan. Zijn gepatenteerde waterstroom met weinig wrijvingsverlies levert water aan de kop met veel minder turbulentie dan een conventionele monitor.
De manueel bediende afsluiter die duidelijk de positie aangeeft (open/gesloten) is zichtbaar vanop grote afstanden en voorkomt de noodzaak van een complexe elektronische bewakingssystemen. Het sluiten van de monitor bewerkstelligt de automatische ontwatering (vorstbescherming).
De monitor is geschikt voor de montage van monitorkoppen met een debiet tot 4500 l/min. Verticale oriëntatie van -70° tot +80° en 360°rotatie met snelklem.
De Protector 4” ANSI 150 is standaard voorzien van een aansluitflens 4” ANSI 150 en uitgang met schroefdraad BSP 2 1/2” buitendraad voor montage van een monitorkop naar keuze. Eveneens leverbaar met aansluitflens DN80 of DN100 PN16.
Dankzij zijn eenvoud vereist de monitor geen smeermiddelen of ander onderhoud. Draai-elementen en afdichtingen zijn zelfs binnen enkele minuten vervangen!
Een automatische purgeersysteem zorgt dat de monitor na elk gebruik volledig leegloopt. Ze zijn dus vorstbestendig. Een manometer kan ook worden aangesloten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Monitor voor vaste montage op de blusleiding
- Zonder monitorkop
- Ontworpen voor debieten tot 4500l/min
- Werkdruk: tot 16 bar
- Kogelafsluiter met grote bedienhendel en automatische aanduiding van de positie van de afsluiter “On / OFF”, duidelijk zichtbaar tot op een afstand van 100m

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

of meer

- Automatisch purgeersysteem (vorstbeveiliging)
- Verticale oriëntatie van -45° tot +90°
- Horizontale oriëntatie 360° met snelklem
- Uitgang met mannelijke schroefdraad 21/2” BSP
- Ingang met aansluitflens 4” ANSI150 – (8 gaten 19mm, centerafstand 190,5mm)
- Materiaal: geanodiseerd aluminium
- Hoogte monitor bij opstelling +30° = 70,1 cm // +80° = 86,1 cm
- Gewicht: 15,7 kg

OPTIE: - manometer (1/4" NPT / 6 mm) artikel nr. ……..

AANBEVOLEN TFT MONITORKOPPEN:

Type Werking Debiet l/min bij 7bar Art. Nr.

Serie ZN Single Flow

ZN20A Vast debiet 950 99051250

ZN21A Vast debiet 1300 99054504

ZN22A Vast debiet 1900 99050146

ZN23A Vast debiet 2800 99054512


Serie Master Stream


M-R1000 Automatisch 560 – 3800 99012858

M-RS1000 Regelbaar debiet 950/1300/1900/2800/3800 99051484









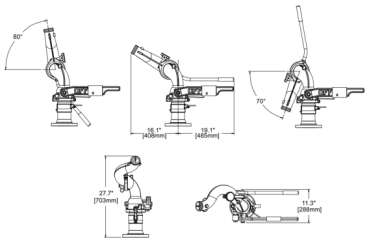


6.4 PRESSURE LOSS

The discharge size of the monitor determines maximum flow. Excessive turbulence will result if maximum flow is exceeded.



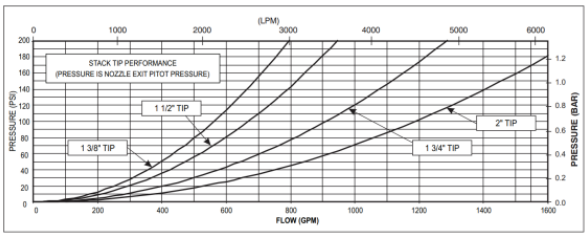

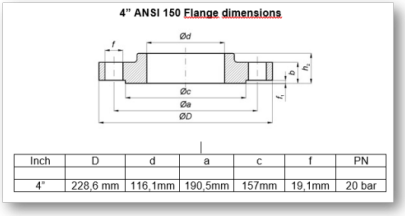

Inch	D	d	a	c	f	PN
4”	228,6 mm	116,1mm	190,5mm	157mm	19,1mm	20 bar

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be