



ref. 99061277

SCHAAR CU5030 CL CORE

SCHAREN

Type aansluiting: Core

Max mesopening: 170 mm

Theoretische knipkracht: 579 kN (59 ton)

Gewicht: 9,5 kg

OMSCHRIJVING

New Car Technology schaar - 5000-serie: Lichter dan ooit, verbeterde prestatie. Ontwikkeld op basis van praktische toepassing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bedieningshandgreep met verbeterde grip
- I-Bolt Technologie: Platter ontwerp voor betere toegang tot nauwe ruimten
- NCT-schaarmessen: Speciaal ontworpen voor nieuwe voertuigconstructies. U-vorm omsluit het materiaal en trekt het naar binnen, de knipholte in, waar het geknipt wordt op het sterkste punt van de schaar.
- Ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerde ledverlichting in draagbeugel (6 leds)
- 360° toegang tot bedieningshandgreep
- Geoptimaliseerde snijrand

- Max werkdruk: 720 bar
- Max mesopening: 170 mm
- Theoretische knipkracht: 579 kN (59 ton)
- Vereiste olie-inhoud (effectief): 155 cc
- Type aansluiting: Core
- NCT: ja
- Schaarbek: recht
- Geluidsemisatie: < 70 dB(A)
- Afmetingen: 674 x 270 x 188 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- Normering EN 13204: BC150F-9.5
- Normering EN 13204 knipcapaciteit: 1H 2G 3G 4F 5G



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Knipprestatie rondstaal (S235 volgens EN 13204): 31 mm
- Normering NFPA 1936: ja
- Normering NFPA 1936 knipcapaciteit: A6 B5 C6 D6 E6

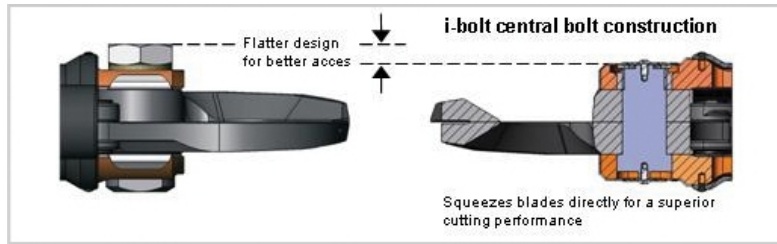

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
 B-8531 Harelbeke
 +32 (0) 56 710 130
 info@vanassche-fire.be
 BE 0415.345.684
 RPR Gent - Afdeling Kortrijk
 vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
 B-8531 Harelbeke
 +32 (0) 56 738 188
 services@vanassche-fire.be
 BE 0473.397.315
 RPR Gent - Afdeling Kortrijk
 vanassche-fire.be