

ref. 99054193

HYDRAULISCHE POMPGROEP BENZINE HOLMATRO SR 20 PC 2 E

POMPEN

ECO-fluisterstand: laag geluidsniveau en reductie brandstofverbruik
Bedieningstype: benzine motor
Type aansluiting: Core
Aantal trappen: 3
Capaciteit olietank (effectief): 4000 cc
Aantal gereedschappen tegelijkertijd inzetbaar: 2
Autonomie continue gebruik: 7,2 uren

OMSCHRIJVING
Compacte benzine duopomp, CORE uitvoering, voor bediening van één gereedschap of meerdere gereedschappen gelijktijdig (MTO). Voorzien van ECO-fluisterstand.
Grote hydrauliekolie-inhoud, voldoende olie om 2 redgereedschappen gelijktijdig te bedienen, inclusief de grootste rammen
3-trapspomp, wat zorgt voor enerzijds een veel hogere opbrengst/snelheid in 2e trap en anderzijds een lagere opbrengst/snelheid in 3e trap voor meer controle over het gereedschap.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- 3-trapspomp
- Centrale draaggreep, soft-grip
- Stalen frame rondom motor en pomp
- Motoroliesensor: automatische uitschakeling bij te laag motoroliepeil
- Kijkglas: snelle en eenvoudige controle van het oliepeil vanaf de buitenkant van de pomp
- ECO-knop: als het gereedschap niet langer wordt gebruikt, keert de motorsnelheid terug naar de nominale snelheid wat het geluid en brandstofverbruik tot minimum beperkt.

- Bediening: benzinemotor
- Motor: 4-takt, 3,1 pk, 2,3 kW
- Pomptype: 2x 3-traps axiale zuigerpomp

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Aantal trappen: 3
- Max werkdruk: 720 bar
- Eerste trap: 0-150 bar // 2900 cc/min
- Tweede trap: 150-280 bar // 1300 cc/min
- Derde trap: 280-720 bar // 550 cc/min
- Type aansluiting: Core
- Capaciteit olietank (effectief): 4000 cc
- Capaciteit olietank: 4340 cc
- Autonomie: 7,2 uren
- Capaciteit brandstoftank: 1700 cc
- Aantal gereedschapsaansluitingen: 2
- Aantal gereedschappen tegelijkertijd inzetbaar: 2
- Geluidsemissie (volgens EN 13204): 85 dB(A)
- Geluidsemissie (onbelast): 78 dB(A)
- Afmetingen: 455 x 315 x 460 mm
- Gewicht: 23,3 kg
- Normering EN 13204: MTO
- Normering NFPA: ja


OPTIES
- Core kniestuk






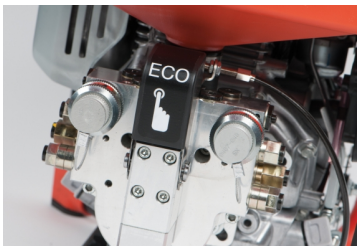



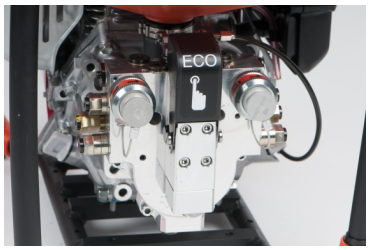

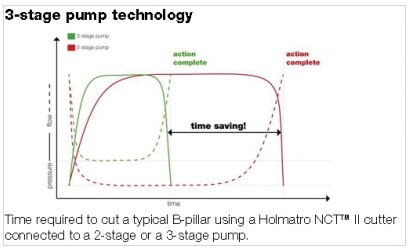Time required to cut a typical B-pillar using a Holmatro NCT™ II cutter connected to a 2-stage or a 3-stage pump.

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be