

ref. 99041885

BUISAFDICHTKUSSEN PLUGY 70-150 2,5BAR

BUISAFSLUITERS

Materiaal: NR/BR rubber

Nominale grootte: 70-150 mm

Werkdruk: 2,5 bar

Aramideversterking

Flexibele constructie

Geschikt voor de EN 1610 dichtheidstest

Oliebestendige versie beschikbaar

OMSCHRIJVING

Blokkeringsplug gemaakt van Nr-Br rubber, versterkt met aramide draad.

Te gebruiken binnen bereik tussen 70 en 150 mm diameter.

Ideaal voor het afsluiten van riolen/ waterleidingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nominale grootte: 70-150 mm (2,8-6")
- Werkdruk: 2,5 bar
- Luchtinlaat: snelkoppeling R 1/4"
- Temperatuurbestendig: -20°C tot +80°C
- Materiaal: Nr-Br rubber, versterkt met aramide draad.
- Oogbout: nvt
- Afmetingen bij opslag: D68 mm x L300 mm
- Gewicht: 0,4 kg


ACCESSOIRES

- 99044365: drukverminderaar 200/300 bar
- 99049651: stuurorgaan enkel 2,5 bar
- 99065976: vulslang 10m, rood
- 99049603: vulslang 10m, blauw
- 99041913: vulslang 10m, geel
- Beschermhuls

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



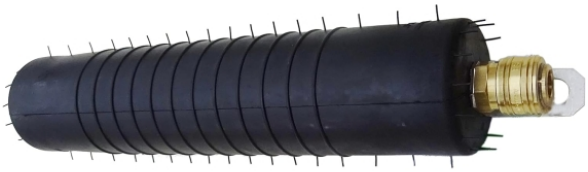

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be