

ref. 99012850

OSCILLERENDE BLITZFIRE MONITOR BASIS ZONDER MONITORKOP

DRAAGBARE BLUSMONITOREN

Uitgang 2 ½" BSP voor montage van een monitorkop
Auto-oscillerend met regelbaar veld tot 40°
Met opklapbare steunbenen en geïntegreerde veiligheidsafsluiter
Manuele oriëntatie verticaal +10° tot +46° en horizontaal 20°R/20°L

OMSCHRIJVING
De TFT BLITZFIRE OSCILLERENDE monitorbasis, ook gekend onder de naam PARTNER Monitor, is een compacte draagbare monitor, vervaardigd uit aluminium voorzien van een oscillatiesysteem met instelbaar veld op 0°, 20°, 30° en 40° en een uitgang met schroefdraad 2 ½" BSP voor het rechtstreeks opschroeven of met behulp van koppelingen (DSP, Storz,...) onteren van een monitorkop naar keuze met een debiet tot maximum 2000l/min.
De inklapbare steunbenen combineren een goede stabiliteit en een beperkt opbergvolume.
Het debiet kan door middel van de turbulentievrije schuifklep in zes standen worden ingesteld.
De TFT BLTZFIRE monitor is voorzien van een zeer unieke doeltreffende ingebouwde veiligheidsafsluiter die bij instabiliteit van de monitor de waterstroom automatisch en zonder schokken reduceert. Deze veiligheidsklep werkt in alle omstandigheden, zonder hulpmiddelen en ongeacht de ondergrond waarop de monitor is geplaatst. Ze treedt in werking bij een zijwaartse versnelling van 1G terwijl een inwendige waterslagdemper het sluiten van de klep vertraagt zodra ze de OFF positie nadert.
Dankzij de roterende ingang met koppeling DSP 70 met grendel kunnen alle torsies van een slecht aangelegde voedingsslang zich omtorsen zodat destabiliserende torsiekrachten geneutraliseerd worden.

De monitor is geschikt voor gebruik in combinatie met mondstukken en monitorkoppen met een debiet tot 2000 l/min.

Deze monitor wordt in het bijzonder ingezet ter ontlasting van de lansier bij de inzet van groot debiet straalpijpen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Lichtgewicht draagbare monitor met opklapbare steunbenen
- Geschikt voor de voeding van monitorkoppen tot max. 2000 l/min
- Met veiligheidsafsluiter die bij instabiliteit van de monitor het debiet zonder drukstoten snoert.
- Maximum debiet door bediening van de (veiligheids-) afsluiter instelbaar

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Driehoek-steunvlak met één vaste steunpunt en twee opklapbare steunbenen met vervangbare stalen spikes.
- Roterende ingang met koppeling DSP 70 met grendel
- Uitgang 2 1/2” BSP met uitneembare “stream straightener” ter optimalisatie van het straalpatroon en de worplengte
- Werkdruk : 12 bar bij 2000 l/min
- Sluitdruk : 20 bar met gesloten afsluiter
- Werking automatische oscillatie: vanaf 650 l/min (10 bar)
- Oriëntatie van het straal manueel instelbaar: horizontaal: 20°L / 20°R en verticaal van +10° tot +46°
- Automatische oscillatie instelbaar op 0°, 20°, 30°en 40°
- Afmeting met gesloten steunbenen, zonder monitorkop: L650 x B210 x H260 mm
- Gewicht zonder monitorkop: ca. 14 kg

MONITORKOP


- Geen


TOEBEHOREN


- Verankeringsriem met musketonhaak
- Bevestigingsbeugel voor het opbergen van de monitor












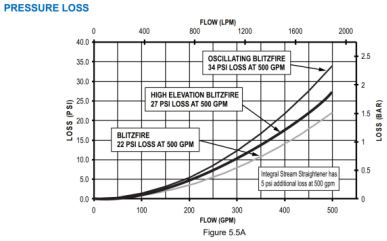

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be