



ref. 99012858

MONITORKOP MASTERSTREAM 1250S 600-4500 L/MIN 7 BAR

MONITORKOPPEN

Debiet: 600 - 4500 l/min

Werkdruk: 7 bar



OMSCHRIJVING

Monitorkop Masterstream 1250S met een doorstroomcapaciteit van 600-4500 l/min.

Het patroon past zich aan van een volstraal tot een brede mist.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Automatische drukregeling: Detecteert de druk bij de inlaat van de straalpijp en past de uitstroomopening aan om een constante druk te behouden binnen de hele debietrange.
- Halo-ring voor patrooncontrole
- Debiet: 600 - 4500 l/min
- Werkdruk: 7 bar
- Straalpatroon: traploos van vol over sproeistraal naar waterscherm
- Materiaal: Geanodiseerd aluminium voorzien van rubberen bumper en vaste sproeitanden
- Geschikt voor het projecteren van water en water/schuimoplossingen
- Aansluiting: 2,5" F BSP
- Gewicht: 4 kg

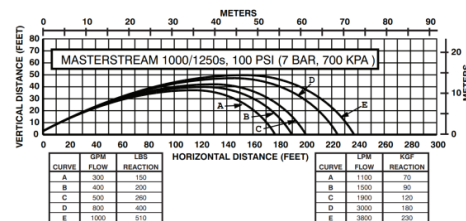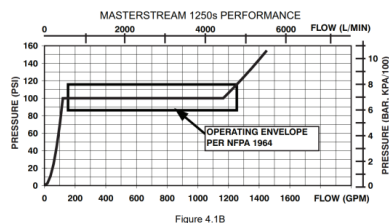

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be