



ref. 99068512

MONITORKOP MASTERSTREAM 1250 1100-4500 L/MIN 4,8-8,3 BAR

MONITORKOPPEN

Debiet: 1100 - 4500 l/min

Werkdruk: 4,8-8,3 bar



OMSCHRIJVING

Monitorkop Masterstream 1250 met een doorstroomcapaciteit van 1100-4500 l/min. Met een draai aan de grote knop aan de voorkant van het mondstuk, kan de constante werkdruk onmiddellijk worden aangepast

Het patroon past zich aan van een volstraal tot een brede mist.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Automatische drukregeling: Detecteert de druk bij de inlaat van de kop en past de uitstroomopening aan om een constante druk te behouden binnen de hele debietrange.
- Debiet: 1100 - 4500 l/min
- Werkdruk: 4,8-8,3 bar
- Straalpatroon: traploos van vol over sproeistraal naar waterscherm
- Materiaal: Geanodiseerd aluminium voorzien van vaste metalen neveltanden
- Geschikt voor het projecteren van water en water/schuimoplossingen
- Aansluiting: 2,5" F BSP
- Gewicht:

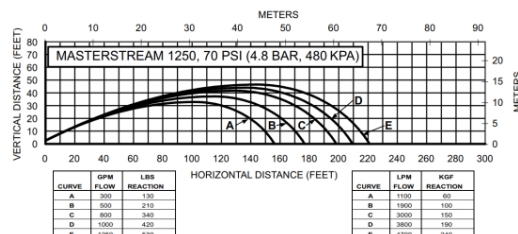
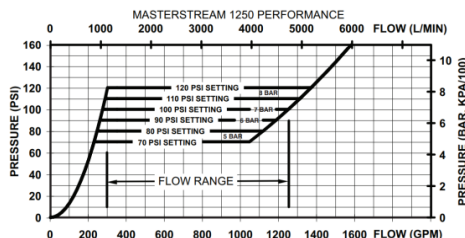


Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

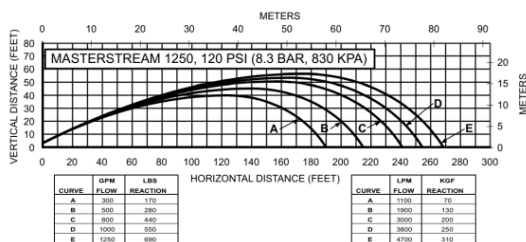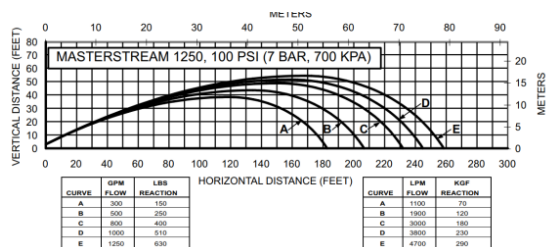

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be