


ref. 99065261


PROTECTOR-RED-VALVE DN80 PN16 2.5-11 ALUMINUM

VASTE BLUSMONITOREN MANUEEL









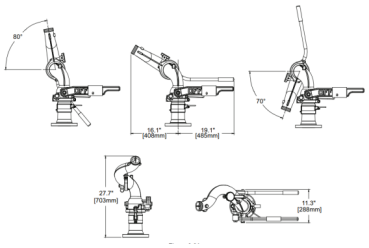

6.4 PRESSURE LOSS


The discharge size of the monitor determines maximum flow. Excessive turbulence will result if maximum flow is exceeded.



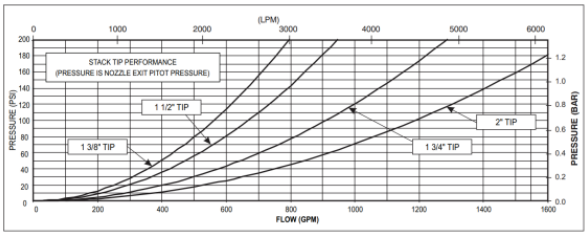

DIN Flens PN16 DN 100 en DN 80

DN	ISO	DIN	d4	D	t	Kw	Q holes	d2	kg
80	84.9	-	138	200	20	160	8	18	4,77
100	114.3	108	158	220	20	180	8	18	5,65



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be