



réf. 99032787

## CANON PARTNER LITE OSC. 2"1/2F

### CANONS INCENDIE PORTABLES

Auto-oscillant

Angle vertical - non habité : +30° à +50

#### DESCRIPTION

La lance canon TFT BLITZFORCE, également connue sous le nom de PARTNER LITE, est une lance canon compacte portable spécialement conçue pour remplacer les lances manuelles à grand débit.

Ses stabilisateurs escamotables permettent un rangement aisé et un déploiement très rapide. En outre le BLITZFORCE est équipé d'une vanne d'arrêt, une entrée d'alimentation rotative 2 1/2" BSP avec raccord DSP 70 à verrou et d'une sortie orientable 2 1/2" BSP sur laquelle différents types de têtes de lance peuvent être monté.

Les stabilisateurs sont pourvus de coussinets permettant au lancier de s'agenouiller dessus pour avoir un contrôle aisé de la lance canon. Ici pas de lutte contre les forces de réaction.

Le raccord d'alimentation avec raccord DSP 70 à verrou neutralise les forces de torsion que peut occasionner un tuyau d'alimentation mal déroulé. Pour limiter les risques d'instabilité la lance canon est pourvue d'un œillet d'ancrage et d'une sangle d'arrimage avec mousqueton.

L'Angle du jet est réglable dans le plan horizontal sur 20° à gauche et 20° à droite de l'axe de la lance canon et de +20° à +60° dans le plan vertical. Au-delà de l'angle vertical de 30° le BLITZFORCE atteint une stabilité suffisante ne nécessitant pas le poids du lancier assis sur les stabilisateurs.

L'oscillation automatique est réglable horizontalement sur 0°, 20°, 30° et 40°.

La lance canon BLITZFORCE est conçue pour l'alimentation de têtes de lance avec un débit jusque 2000l/min.

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Légère lance canon portable à stabilisateurs escamotables
- Conçue pour alimenter des têtes de lance jusque 2000l/min
- Avec vanne à boisseau sphérique intégrée
- Stabilisation triangulaire avec un point d'appui fixe et stabilisateurs escamotables à pointes en acier remplaçables
- Raccord d'alimentation tournant avec raccord DSP PN25 à verrou
- Pression de travail : 12bar à 2000 l/min
- Pression de fermeture : 20bar (vanne fermée)
- Orientation manuelle du jet 2 x 20° dans le plan horizontal et de +20° à +60° dans le plan vertical
- Encombrement de rangement (sans tête de lance) L x l x h : 450 x 300 x 310 mm
- Poids sans tête de lance : environ 10,5 kg

#### Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 710 130  
info@vanassche-fire.be  
BE 0415.345.684  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be

#### Vanassche Services

Brugsestraat 153  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 738 188  
services@vanassche-fire.be  
BE 0473.397.315  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be




- Avec sangle d'arrimage avec mousqueton

OPTIONS:

- Support de rangement Blitzforce

TÊTES DE LANCE OPTIONNELLES

- 99012866: Maxmatic nozzle 400-2000 l/min
- 99012864: Maxforce nozzle 400-2000 l/min
- 99012856: Jetmatic/Handline nozzle 190-1350 l/min
- 99050146: ZN22A nozzle 2000 l/min

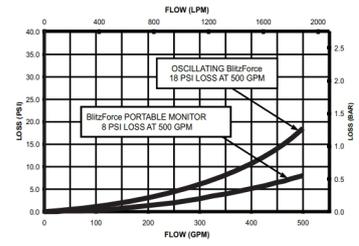

**Vanassche Firefighting Engineering**

Brugsesteenweg 8  
 B-8531 Harelbeke  
 +32 (0) 56 710 130  
 info@vanassche-fire.be  
 BE 0415.345.684  
 RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
 vanassche-fire.be

**Vanassche Services**

Brugsestraat 153  
 B-8531 Harelbeke  
 +32 (0) 56 738 188  
 services@vanassche-fire.be  
 BE 0473.397.315  
 RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
 vanassche-fire.be