réf. 99012864

TETE MAXFORCE 400-2000 L/MIN 4-7 BAR

TÊTES DE CANONS INCENDIE

DESCRIPTION

Tête de canon à jet réglable et à débit
auto-régulant à 4 ou 7 bar.
Jet réglable par rotation de la tête,
sans intervalle, de la position "jet plein"
à l'écran d'eau à angle d'ouverture de 160°.
Débit auto-régulant de 400 à 2000 l/min
à 4 ou 7 bar (réglable à la tête).
Pulvérisation de l'eau très fine et jet diffusé
de gouttelettes d'eau.
Nuage dense de brouillard.
Raccordement : 2"1/2 femelle BSP.
Poids : 3 kg.

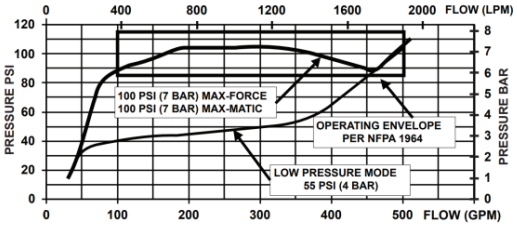

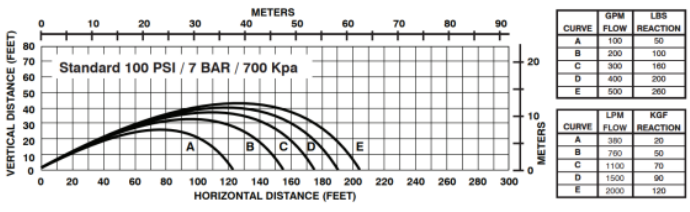

CURVE	GPM FLOW	LBS REACTION
A	100	50
B	200	100
C	300	160
D	400	200
E	500	260

CURVE	LPM FLOW	KGF REACTION
A	380	20
B	760	50
C	1100	70
D	1500	90
E	2000	120

FIG 5.1 - Standard 100 PSI / 7 BAR / 700 Kpa

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

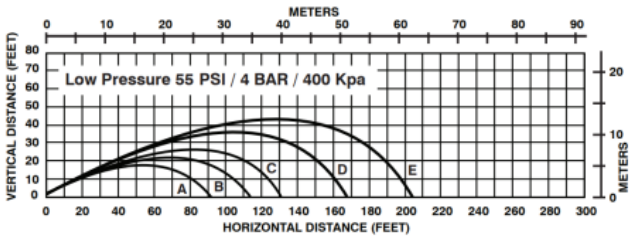

CURVE	GPM FLOW	LBS REACTION
A	100	30
B	200	70
C	300	110
D	400	160
E	500	260

CURVE	LPM FLOW	KGF REACTION
A	380	15
B	760	30
C	1100	50
D	1500	70
E	2000	120

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be