



réf. 99012866

TETE MAXMATIC 400-2000 L/MIN 7BAR 2"1/2F

TÊTES DE CANONS INCENDIE

Tête de canon à jet réglable et à débit auto-régulant à 7 bar.

Jet réglable par rotation de la tête, sans intervalle, de la position "jet plein" à l'écran d'eau à angle d'ouverture de 160°.

Débit auto-régulant de 400 à 2000 l/min à 7 bar.

Pulvérisation de l'eau très fine et jet diffusé de gouttelettes d'eau.

Nuage dense de brouillard.

Raccordement : 2"1/2 femelle BSP.

Poids : 3 kg.

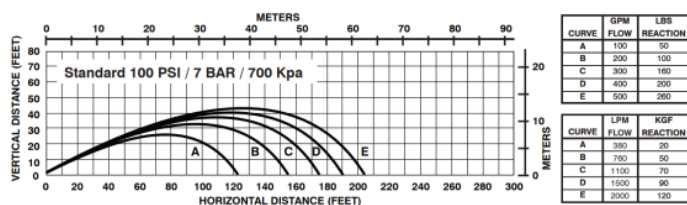
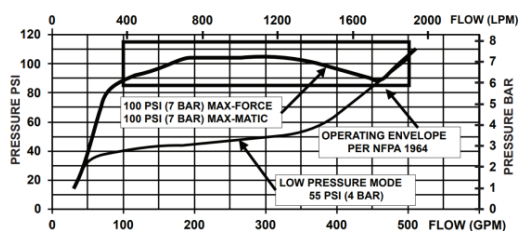


FIG 5.1 - Standard 100 PSI / 7 BAR / 700 Kpa

CURVE	GPM	LBS
A	100	50
B	200	100
C	300	160
D	400	200
E	500	250

CURVE	LPM	KGF
A	380	20
B	750	50
C	1100	70
D	1500	90
E	2000	120

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be