


ref. 99060798

# HYDRAULISCHE POMPGROEP ELEKTRO SR 20 DC 2

## POMPEN

Bedieningstype: elektrische motor

Type aansluiting: Core

Aantal trappen: 3

Capaciteit olietank (effectief): 4000 cc

Aantal gereedschappen tegelijkertijd inzetbaar: 2

OMSCHRIJVING

Compacte elektro (230 VAC) duopomp, Spider Range, CORE uitvoering, met 2 gereedschapsaansluitingen (MTO).

Grote hydrauliekolie-inhoud, voldoende olie om 2 redgereedschappen gelijktijdig te bedienen, inclusief de grootste rammen

3-trapspomp, wat zorgt voor enerzijds een veel hogere opbrengst/snelheid in 2e trap en anderzijds een lagere opbrengst/snelheid in 3e trap voor meer controle over het gereedschap.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 3-trapspomp
- Centrale draaggreep, soft-grip
- Stalen frame rondom motor en pomp
- Motoroliesensor: automatische uitschakeling bij te laag motoroliepeil
- Kijkglas: snelle en eenvoudige controle van het oliepeil vanaf de buitenkant van de pomp

- Bediening: elektrische motor
- Motor: 230 V AC, 1,8kW, 50 Hz + 1Ph
- Benodigde kracht: 7,2 kVA
- Pomptype: 2x 3-traps axiale zuigerpomp
- Aantal trappen: 3
- Max werkdruk: 720 bar
- Eerste trap: 0-150 bar // 3000 cc/min
- Tweede trap: 150-280 bar // 1350 cc/min
- Derde trap: 280-720 bar // 575 cc/min
- Type aansluiting: Core

**Vanassche Firefighting Engineering**
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

**Vanassche Services**
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


- Capaciteit olietank (effectief): 4000 cc
- Capaciteit olietank: 4340 cc
- Aantal gereedschapsaansluitingen: 2
- Aantal gereedschappen tegelijkertijd inzetbaar: 2
- Geluidsemissie (volgens EN 13204): 77 dB(A)
- Geluidsemissie (onbelast): 73 dB(A)
- Afmetingen: 455 x 315 x 460 mm
- Gewicht: 34 kg
- Normering EN 13204: MTO
- Normering NFPA: ja

OPTIES
- Core kniestuk







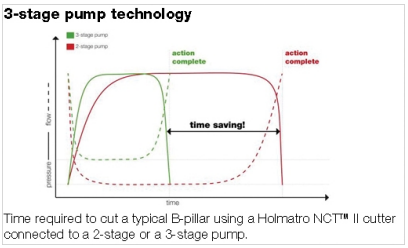

Time required to cut a typical B-pillar using a Holmatro NCT™ II cutter connected to a 2-stage or a 3-stage pump.

**Vanassche Firefighting Engineering**
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

**Vanassche Services**
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be